
事業目的

有楽町線豊洲駅の周辺地域では、再開発事業の進展に伴い、駅乗降人員が2000年以降 増加の一途を辿っており、今後も増加し続けることが見込まれています。このような状況に 対応するため、プラットホーム及び昇降設備などの増設を実施し、将来の需要増加にも対 応した混雑緩和を図ることを目的としています。


事業概要

項目	全体工事概要
区間	江東区豊洲三丁目~江東区豊洲四丁目
変更概要	プラットホーム、昇降設備、改札の増設
工法	開削工法
ホーム形式	2面2線(仮設通路有り) → 3面4線

工事概要

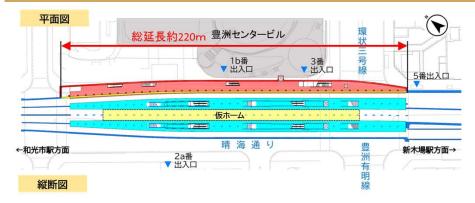

←和光市駅方面 新木場駅方面→



スケジュール(案)

			2025年			2026年			2027年			2028年			2029年			2030年代半ば	
	7 10	1 4	7	10	1 4	7	10	1 4	7	10	1 4	7	10	1 4	7	10			
準備工事		Y	工事説	明会	後工事	開始													1
本体工事																			
施設工事	T																		開業
道路復旧																			▼工事

お問い合わせ先

改良建設部8号線建設工事事務所 東急・矢作・京急建設工事共同企業体 03-6666-7238

03-5683-2332

